



■ Co-extrudeuse à vis PERFETTA à poser sur table



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Co-extrudeuse à vis PERFETTA



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Co-extrudeuse à vis NEW FANTASY 80



■ Co-extrudeuse à vis MULTILINE 600



■ Co-extrudeuse à vis NEW MAGIC 1



■ Co-extrudeuse à vis NEW MAGIC 1 avec dépose sur plaques



Découvrez
notre vidéo
en ligne

■ Co-extrudeuse à vis MULTILINE 800




■ Co-extrudeuse à vis NEW MAGIC 2



■ Co-extrudeuse à vis NEW MAGIC 2 avec tapis rétractable

Exemples d'applications

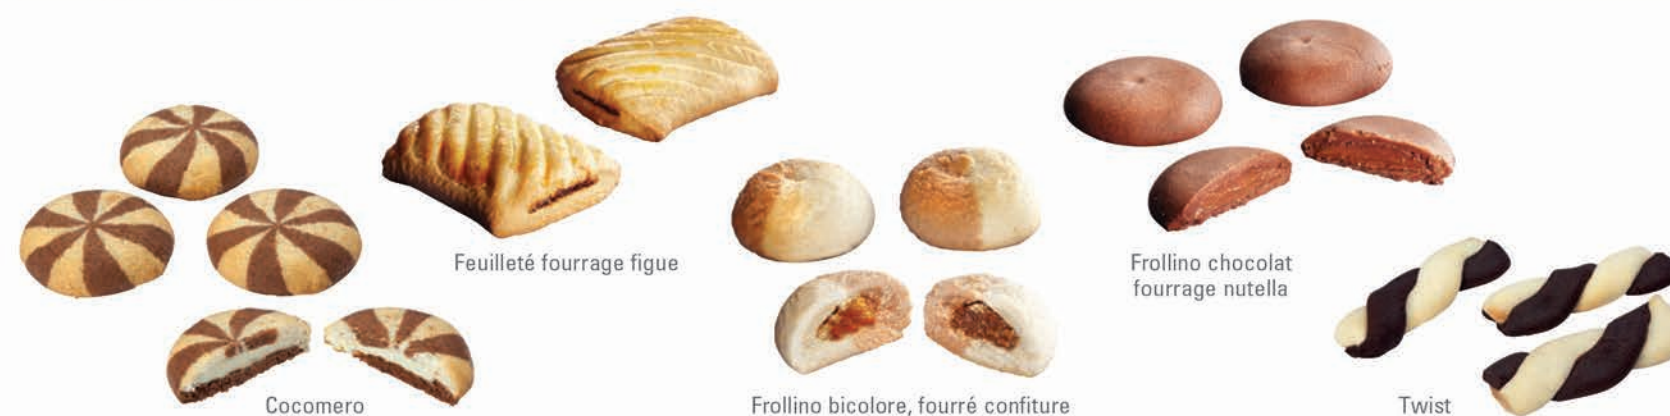

Cocomero

Feuilleté fourrage figue

Frollino bicolore, fourré confiture

Frollino chocolat
fourrage nutella

Twist

Plus en détails

Co-extrudeuse PERFETTA



Table avec roues



Rouleaux de décor supérieur lisse, droit ou incliné



Buses/têtes de dosage



Conveyor de réception



Plateau tournant

Co-extrudeuse NEW MAGIC



Groupe de dépôt automatique sur plaque modèle RT 60



Tête rotative pour produit Twist



Tête rotative pour produit Twist



Groupe de coupe à guillotine



Écran de contrôle


Co-extrudeuse NEW FANTASY 80



Groupe de coupe à guillotine



Tête d'extrusion à deux sorties max Ø 50 mm

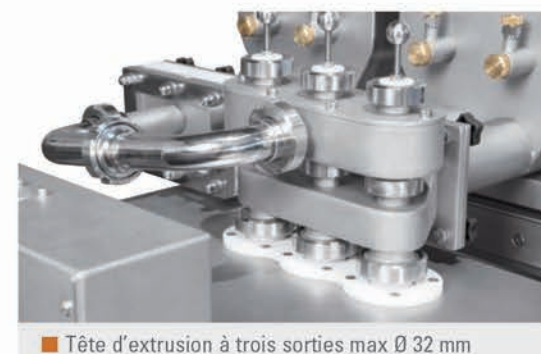

Tête d'extrusion à trois sorties max Ø 32 mm

Co-extrudeuse MULTILINE



Automate programmable



Unité de coupe à guillotine



Unité de tête rotative modèle TSR6 pour torsion



Unité de pressage décor (type Maamoul)



Multi-têtes 6 rangées



Découvrez notre vidéo en ligne

Données techniques

Références	Extrusion de la pâte	Extrusion de la farce	Dosage de la farce	Tête de moulage	Coupe mécanique (pièces/min)	Coupe pneumatique (pièces/min)	Conveyor de sortie	Dim. maxi de sortie de produit (mm)	Capacité de la trémie (kg)	Cadence (pièces/h)	Débit (kg/h)	Connexion électrique	Connexion pneumatique (bar)	Puissance (kW)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
PERFETTA	Mono vis	Mono vis	Pompe à lobes			-	100	5	60	230/220V 50/60 Hz	-	1,6	853	784	894 - 1604 sur table	146		
NEW MAGIC 1		Pompe à lobes	-	1 sortie	90	120	150 - réglable	60	3600	80	2	82	52	140	130			
NEW MAGIC 2		Bi-vis									3	756	1572	1380	140			
NEW FANTASY 80		Bi-vis	Par pompe à lobes	2 ou 3 sorties	180/270	240/360	300 - réglable	32/50	10800	200	8	1007	2257	1739	360			
MULTI-LINE 600	À 6 vis en résine	À 6 vis en résine	Par 3 pompes à lobes	6 sorties	540	720	600 - réglable	60	21600	480	8,5	1121	2920	1500	1020			
MULTI-LINE 800					720	960	800 - réglable		32400	640	15	1580	2920	1500	1350			