



■ COLUMBUS C/CO



■ COLUMBUS COMFORT CO/E/EO



■ Enfourneur en position haute



■ Enfourneur en position basse



■ Installation mixte (Exemple : 1 COLUMBUS et 3 BONFIRE)

Exemples d'applications



■ Installation de 4 COLUMBUS EO 620 avec enfourneur automatique



■ Station de chargement et déchargement automatique



■ Table de défournement COMFORT

Plus en détails



■ Gestion d'un groupe d'étages



■ Manette de commandes



■ Four Variomat: 2 groupes d'étages contrôlés séparément



■ Technologie brûleur 2 étages / modulable




■ Accès aisé pour maintenance



■ Technologie résistances parallèles




■ Générateurs de buée haute performance

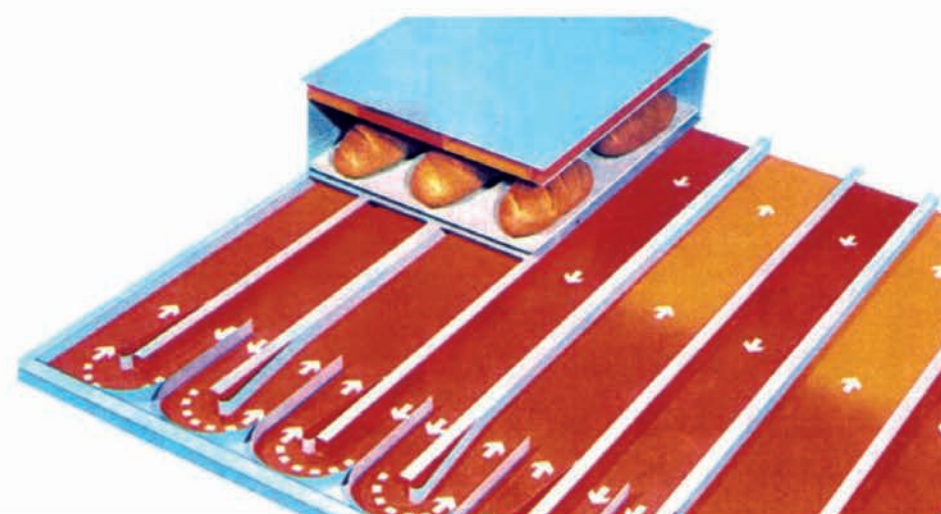

■ Résistances parallèles




■ Générateur de buée

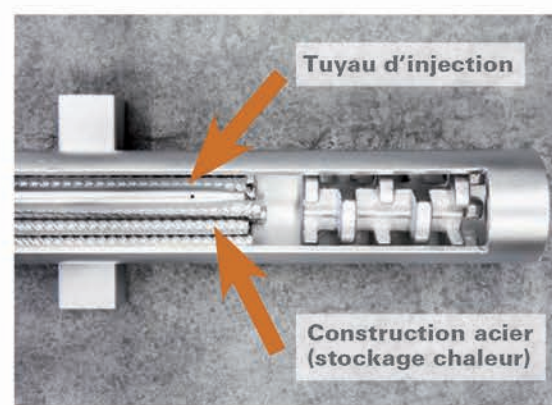


Données techniques

COLUMBUS C
partie énergie en dessous,
four double largeur

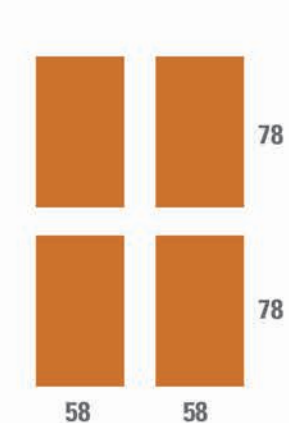


COLUMBUS CO
partie énergie au-dessus,
four double largeur

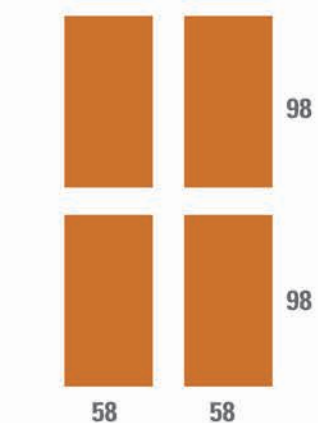

COLUMBUS E
partie énergie en dessous,
four triple largeur



COLUMBUS EO
partie énergie au-dessus,
four triple largeur

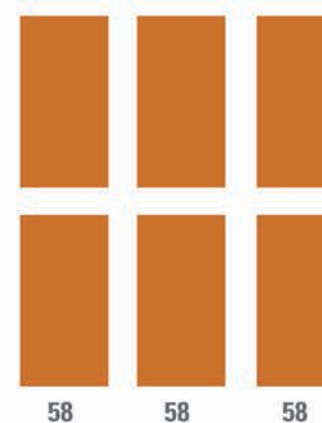

■ Exemples de configurations (en cm)

Réf.	Emplacement du brûleur et du ventilateur de circulation	Nombre d'étages	Dimensions des étages (mm)			Nombre de groupe d'étages	M = MONO, V = VARIOMAT, T = TRIOMAT*	Surface de cuisson (m²)	Dimensions du four (mm)			Types de chauffage
			Largeur	Profondeur	Hauteur				Largeur	Profondeur	Hauteur	

Fours COLUMBUS sans enfoureur

C	Inférieur	4-5	1200	1600/2000	165/205	1-2	M, V	7,7-12	1620	2380/2780	2345	Gaz/Huile
E			1800					11,5-18				
CO	Supérieur	5-6	1200	1800/2000	230	1-3	M, V, T	9,6-14,4	1620	2780/3180	2700	
EO			1800					14,4-21,6				

Fours COLUMBUS avec enfoureur

CO	Supérieur	6	1200	2000/2400	230	1-2	M, V	14,4-17,3	1700	3180/3580	3050	Gaz/Huile
E	Inférieur	9	1800/2000					32,4-43,2				
EO	Supérieur	6		1-3	M, V, T	21,6-28,8	2300/2500	3180/3580	3050			

* MONO: une température sur tous les étages, VARIOMAT: 2 groupes d'étages, TRIOMAT: 3 groupes d'étages. ** Hors armoire de commande.

Accessoires spéciaux pour COLUMBUS

Réducteur de pression pour garantir une faible pression d'eau constante	Tous les modèles
Hotte à buée rallongée (1 000 mm)	Modèles C et E
Hauteur externe du COLUMBUS déviée	
Tension spéciale	
Tuyau d'injection inox par étage	
Cadre de montage pour COLUMBUS	70 mm pour C 516 et E 516
	140 mm pour C 624
Dalle de cuisson 20 mm	600 x 1 600 mm