

Plus en détails



■ INDUSTRIE REX  
COMPACT AW  
de 4 à 10 rangées



Découvrez  
notre vidéo  
en ligne



Découvrez  
notre vidéo  
en ligne



■ INDUSTRIE REX, REX PLUS, REX FUTURA  
de 2 à 14 rangées



Découvrez  
notre vidéo  
en ligne




■ INDUSTRIE REX AW de 4 à 10 rangées




■ Construction hygiénique de la gamme I-REX



■ Rampes et tambour de boulage interchangeable

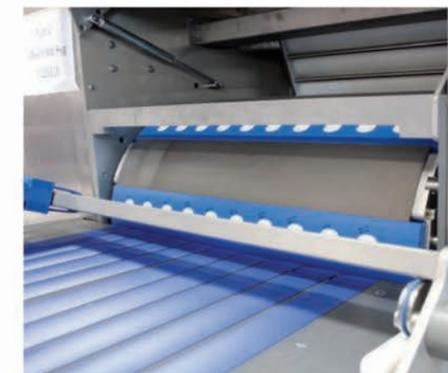

■ Tambour de division

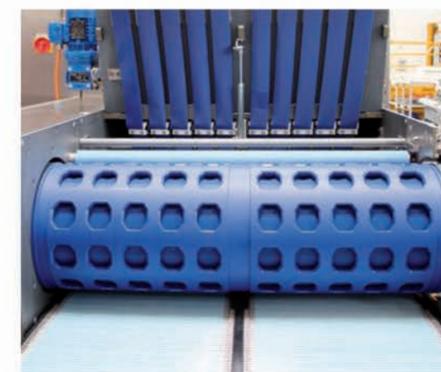

■ Tambour de boulage



■ Accès aux tambours de boulage



■ Tapis de sortie motorisé

## Données techniques

Références	Gamme de poids (g)	Nombre de rangées	Capacité max. (pièces/h)	Dimensions des pistons division (mm)	Eccentric	Entraxe alvéoles tambour de division	Entraxes alvéoles de boulage	Cadence (coups/min)	Alimentation électrique (kW)	Dimensions (mm)			Poids (kg)		
										Largeur	Profondeur	Hauteur			
INDUSTRIE REX I	20-40	5/6/7/8	15 000/18 000/21 000/24 000	25 x 42	-	70	70	50	6	3 200	1 009	1 927 - 2 760	1 800		
	22-60	6/7	18 000/21 000	30 x 52											
	22-72	3/4/5/6	9 000/12 000/15 000/18 000	40 x 60											
	33-95													70	
	30-100													70	
	45-135	3/4/5	9 000/12 000/15 000	45 x 70											
	40-130			85											
	60-150	3/4	9 000/12 000	45 x 75										100	
INDUSTRIE REX II	10-20	10	30 000	22 x 34	-	40	56	50	6	3 200	1 084	2 760	1 800		
	20-30			28 x 42											
	30-85	8	24 000	36 x 66											
	30-100	3/4/5/6	9 000/12 000/15 000/18 000	40 x 60											
	40-130			70										92	
	60-150			42 x 75										45 x 75	
INDUSTRIE REX III	10-20	12/14	36 000/42 000	22 x 34	-	40	56	50	6	3 560	1 320	2 830	2 100		
	20-30			28 x 42											
	30-100	8/9/10	24 000/27 000/30 000	40 x 60										56	73
	40-130	6/7/8	18 000/21 000/24 000	42 x 75										70	92
INDUSTRIE REX FUTURA	30-100	5	12 000	40 x 60	-	70	70	50	6	3 200	1 084	2 760	1 500		
	95-200	3	7 200	60 x 80										140	140
	30-100	6	14 400	40 x 60										70	70
	40-130	3	7 200	42 x 75										140	140
INDUSTRIE REX PLUS	85-180	4	8 400	54 x 80	-	85	107	50	6	3 200	1 084	1 927 - 2 790	1 500		
	100-210			60 x 100											
	150-300	65 x 110													
	180-350	3	6 300	75 x 115										100	115
	450-620	2	4 200	100 x 115										140	180

Références	Gamme de poids (g)	Nombre de rangées	Capacité max. (pièces/h)	Dimensions des pistons division (mm)	Eccentric	Entraxe alvéoles tambour de division	Entraxes alvéoles de boulage	Cadence (coups/min)	Alimentation électrique (kW)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
										Largeur	Profondeur	Hauteur	
INDUSTRIE REX II AW <sup>(1)</sup>	22-60	4	14 400	30 x 45	-	70	100	60	13	4 540	1 283	2 921	2 500
	30-70			35 x 52									
	55-100			40 x 60									
	85-150	45 x 75											
	22-60	3/4/5/6	10 800/14 400/18 000/21 600	30 x 45									
	55-100			40 x 60									
	70-130			40 x 70									
85-150	45 x 75												
INDUSTRIE REX III AW / INDUSTRIE REX III AW-H	22-60	6/7/8	21 600/25 200/28 800	30 x 45	-	70	92	60	13	4 562	2 500	2 945	2 950
	30-70			35 x 52									
	55-100			40 x 60									
	70-130	40 x 70											
	85-150	45 x 75											
	22-60	9	32 400	30 x 45									
	70-130			40 x 70									
22-60	8/9/10	28 800/32 400/36 000	30 x 45										
55-100			40 x 60										
INDUSTRIE REX IV AW / INDUSTRIE REX IV AW-H	22-60	8/9/10	28 800/32 400/36 000	30 x 45	-	70	92	60	13	4 981	2 500	3 098	3 100
	30-70			35 x 52									
	55-100			40 x 60									
	70-130	40 x 70											
	85-150	45 x 75											
	30-70	10/11/12	36 000/39 600/43 200	35 x 32									
55-100	40 x 60												
INDUSTRIE REX COMPACT AW <sup>(2)</sup> (largeur 420 mm)	25-55	3/4/5/6	9 000/12 000/15 000/18 000	30 x 42	18-32	70	50	45	10	1 780	1 119	2 857 - 3 225	1 800
	55-105			40 x 60									
	70-135	3/4/5	8 100/10 800/13 500	42 x 70									
	150-230	3/4	7 200/9 600	60 x 80									
230-350	2/3	4 200/6 300	85 x 85	85									
INDUSTRIE REX COMPACT AW <sup>(2)</sup> (largeur 560 mm)	25-55	4/5/6/7/8	12 000/15 000/18 000/21 000/24 000	30 x 42	18-32	70	50	45	10	1 780	1 259	2 857 - 3 225	2 100
	55-105			40 x 60									
	80-160	3/4/5/6	8 100/10 800/13 500/16 200	45 x 75									
	150-230	3/4/5	7 200/9 600/12 000	60 x 80									
230-350	2/3/4	4 200/6 300/8 400	85 x 85	85									
INDUSTRIE REX COMPACT AW <sup>(2)</sup> (largeur 700 mm)	25-55	4/5/6/7/8/9/10	12 000/15 000/18 000/21 000/24 000/27 000/30 000	30 x 42	18-32	70	50	45	10	1 780	1 399	2 857 - 3 225	2 500
	55-105			40 x 60									
	70-135	4/5/6/7/8	10 800/13 500/16 200/18 900/21 600	42 x 70									
	150-230	3/4/5/6	7 200/9 600/12 000/14 400	60 x 80									
	230-350	3/4/5	6 300/8 400/10 500	85 x 85									

<sup>(1)</sup> Toutes les gammes de poids peuvent être combinées avec des tambours divisibles.

<sup>(2)</sup> Séparation variable des rangées : plage de poids de 25 à 350 g dans une machine.